


# TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUALITE 6

## DLE EN 13 229

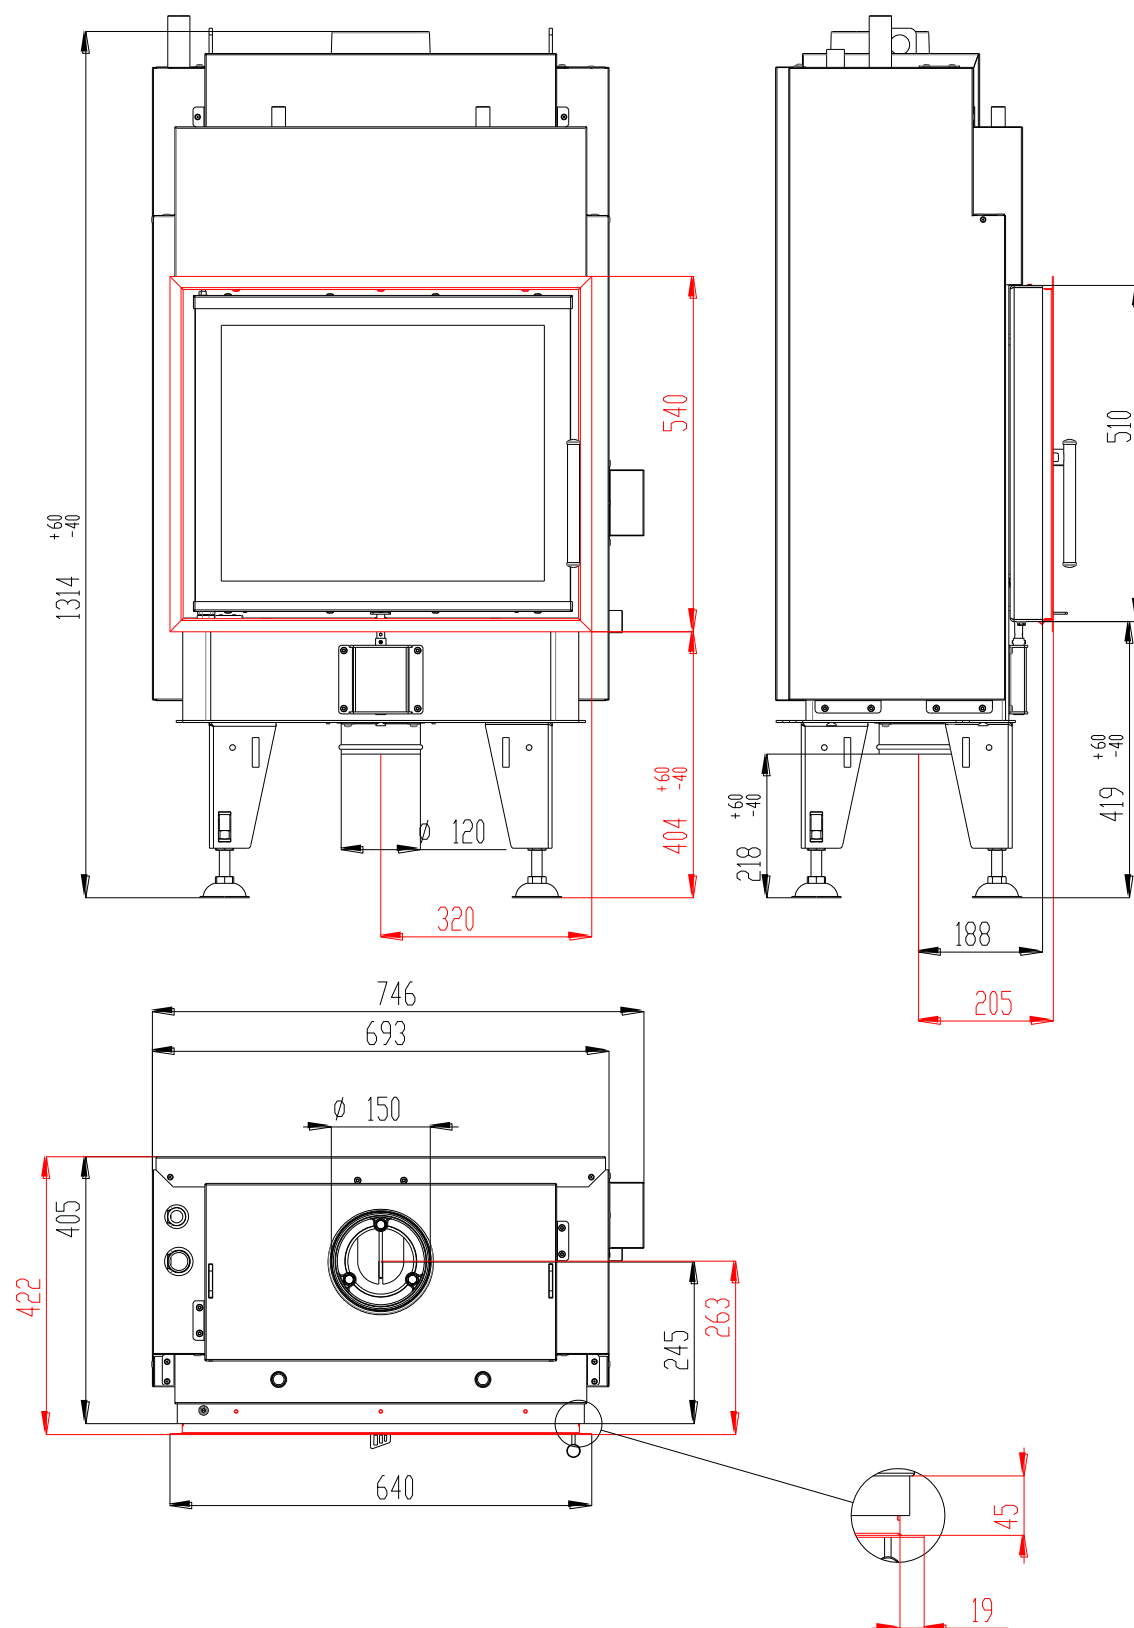


# TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUALITE 6

## DLE EN 13 229

### Technické údaje:


		Uzavřené ohniště
Jmenovitý tepelný výkon	kW	8
Účinnost	%	86,7
Tepelný výkon do vody	kW	6,42
Objemový proud spalin	g/s	6,5
Teplota spalin	°C	178
Min. podávací tlak při jmen. tepelném výkonu	Pa	11
Palivo		dřevo (buková polena)
Množství paliva za hodinu	kg/h	2,2
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O <sub>2</sub> )	%	0,084
Prach ve spalinách (při 13% O <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	18
Průměr kouřovodu	mm	150
Hmotnost	kg	

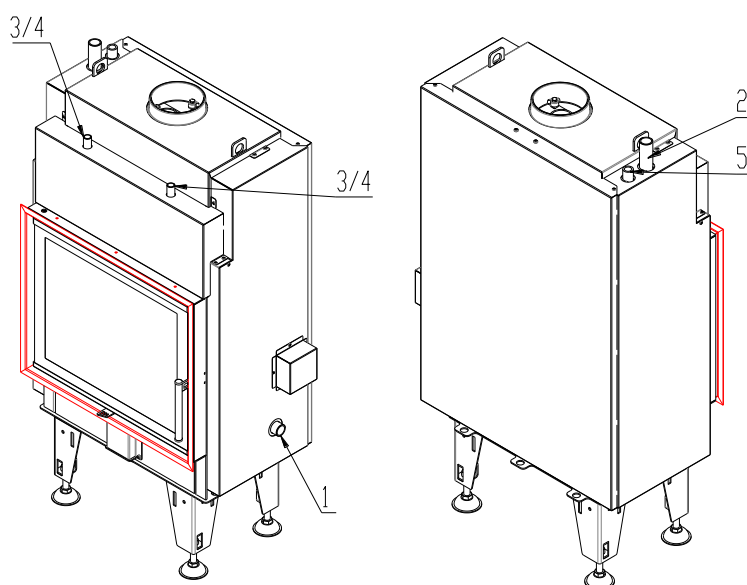

- 1 – Vstup studené vody do výměníku (zpátečka), vnější závit 1“
- 2 – Výstup teplé vody z výměníku (stoupačka), vnější závit 1“
- 3 – Přívod studené vody do termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
- 4 – Výstup ohřáté vody z termického zabezpečení, vnější závit 1/2“
- 5 – Vstup pro čidlo termického zabezpečení, vnitřní závit 1/2“

### Sestava carconového topeniště:

### Seznam náhradních dílů:

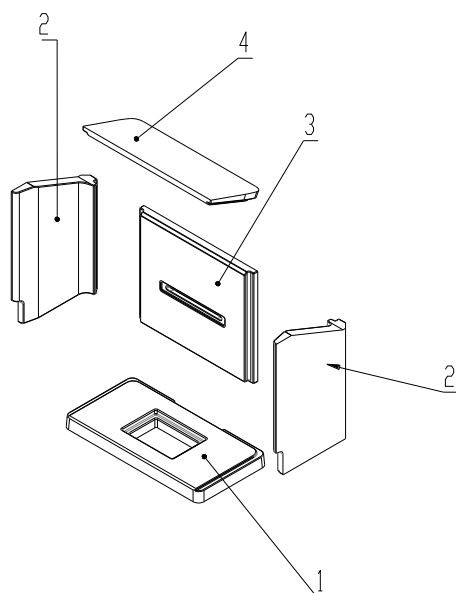

- 1. Dno
- 2. Bok
- 3. Záda
- 4. Deflektor
- 5. Litinový rošt
- 6. Popelník

Detaily viz návod k instalaci a použití.