

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Účinnost	82 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	262 °C
Objemový proud spalin	4,6 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0873 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	19 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	1,85 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	322 kg




SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ



Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Deflektor
5. Litinový rošt
6. Popelník

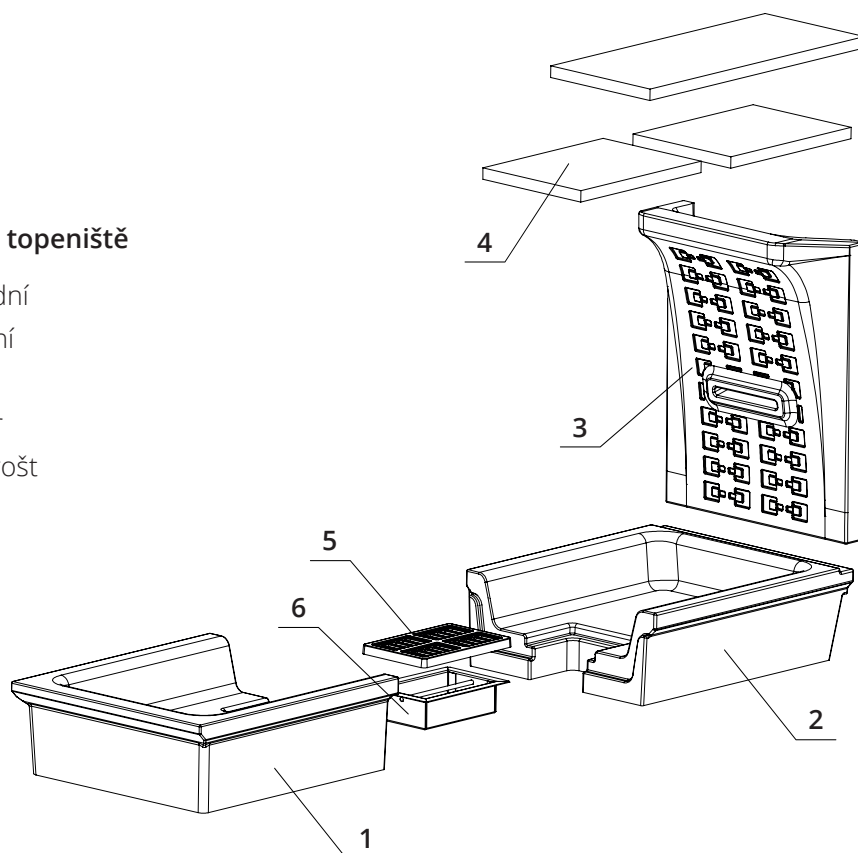


BEF THERM V 6 U

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

TECHNICKÝ VÝKRES

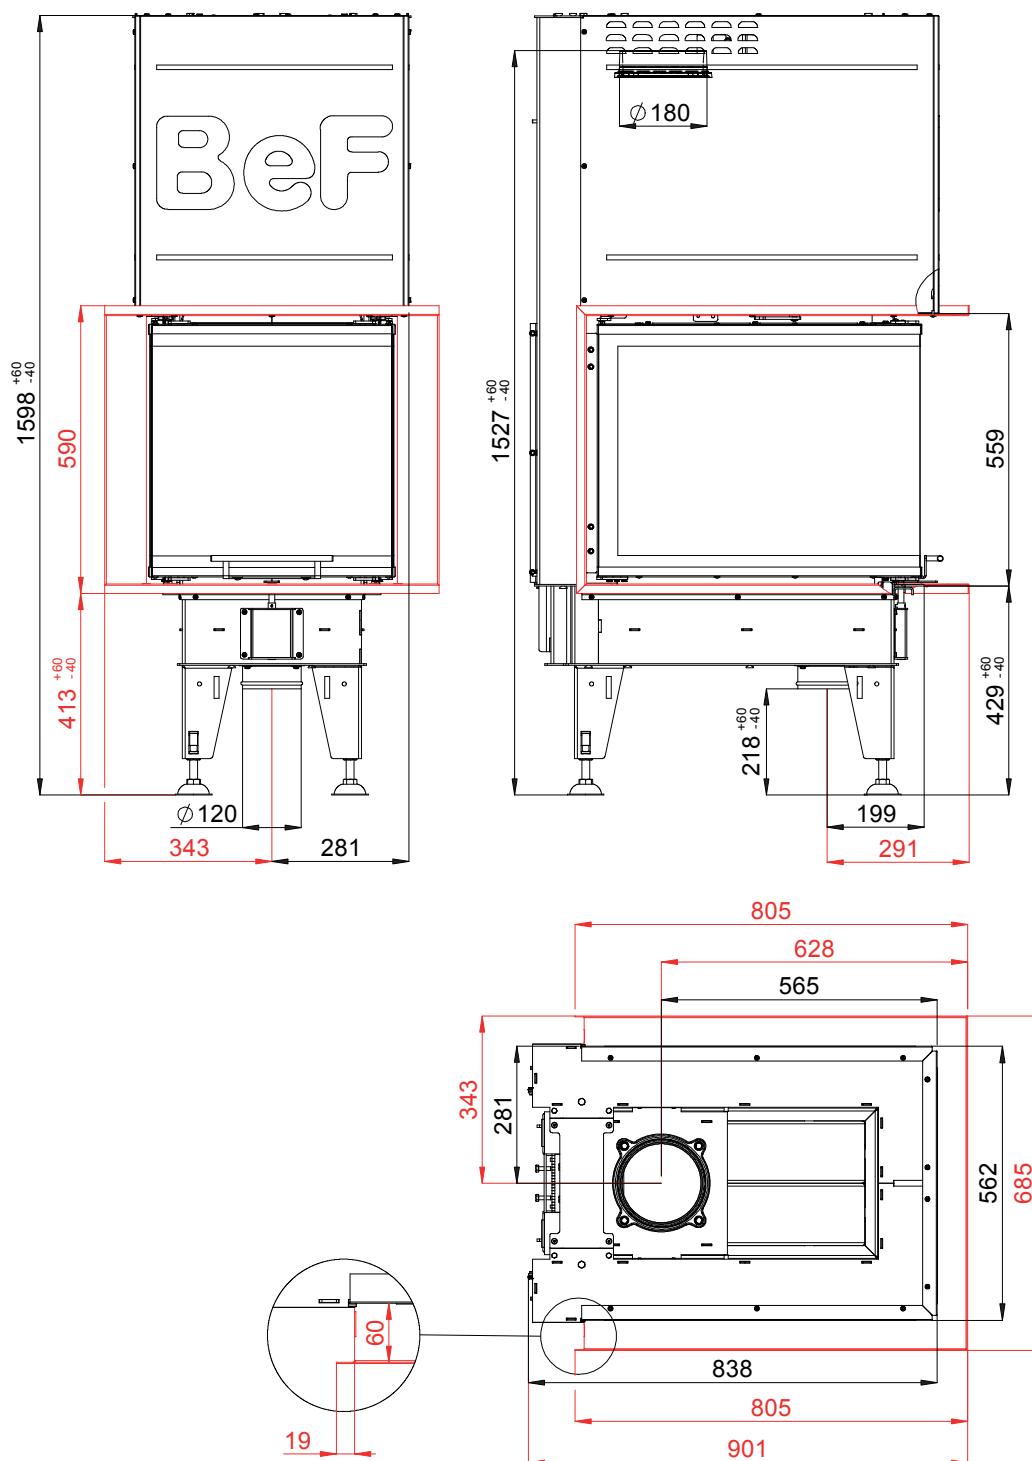

BEF THERM V 6 U

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com