


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Účinnost	82 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	262 °C
Objemový proud spalin	4,6 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0873 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	19 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	1,85 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	218 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



624 x 400 x 400 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Deflektor
5. Litinový rošt
6. Popelník

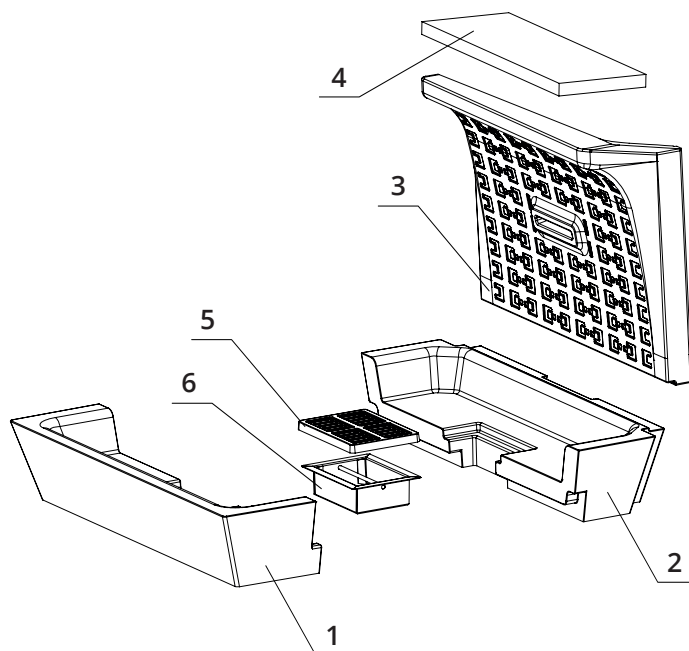

BEF THERM V 6 C


BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

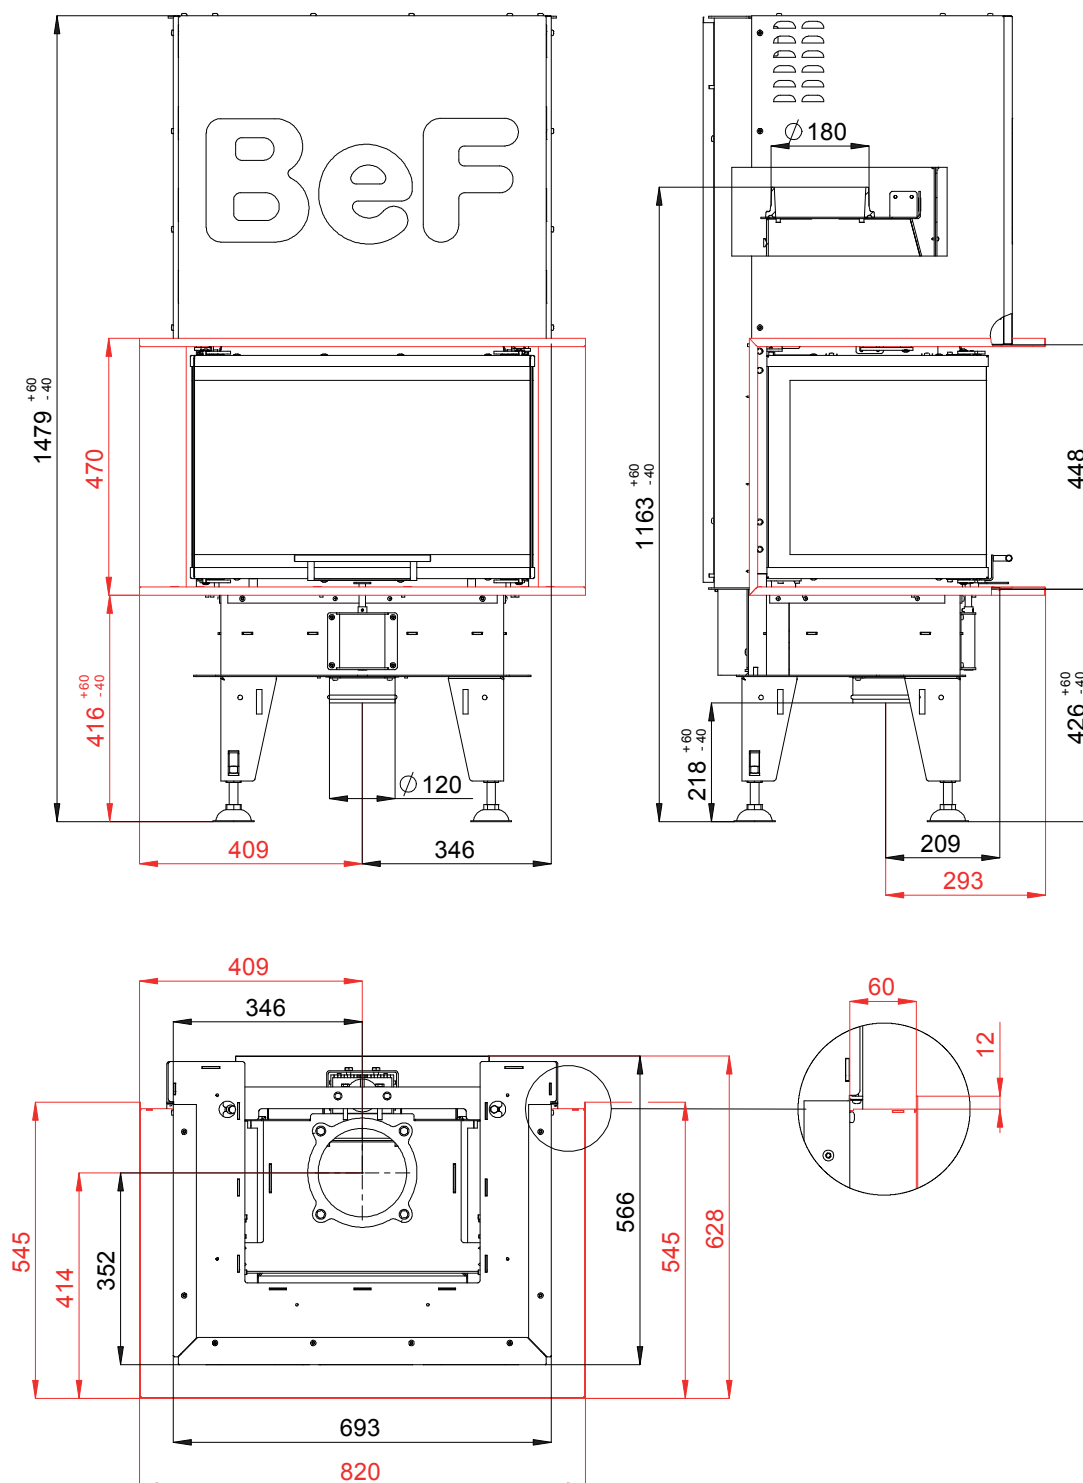

BEF THERM V 6 C

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com