
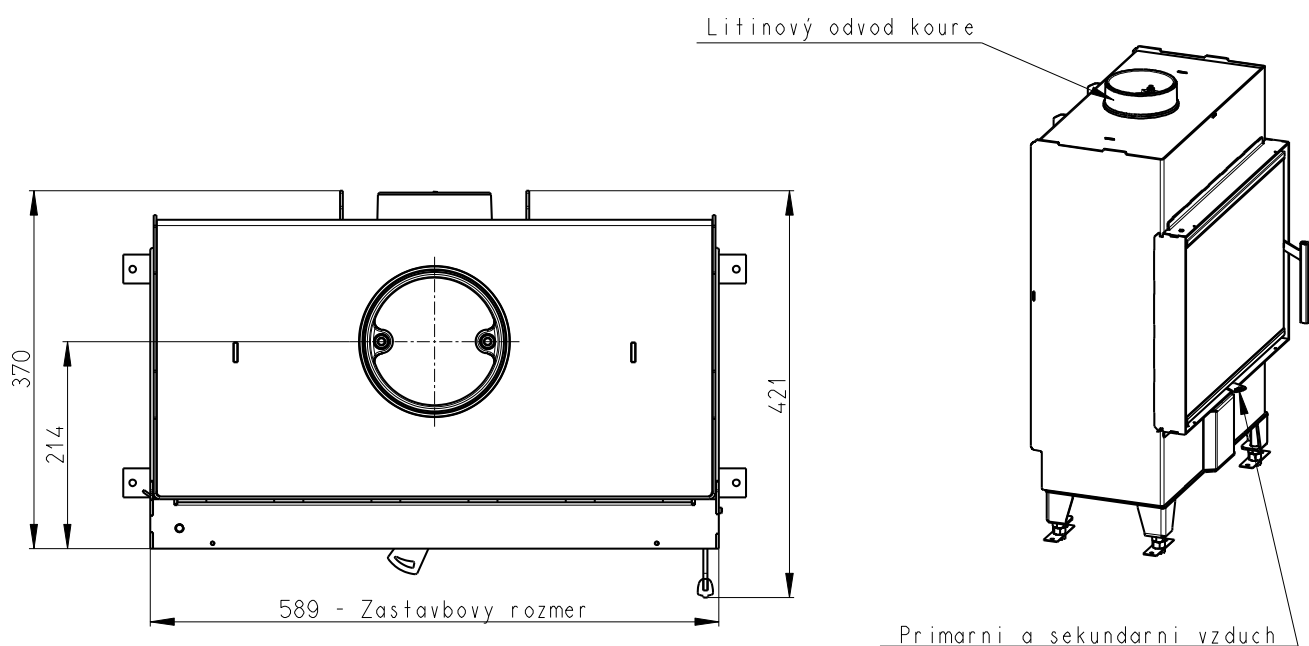


HEAT 2G 59.44.13

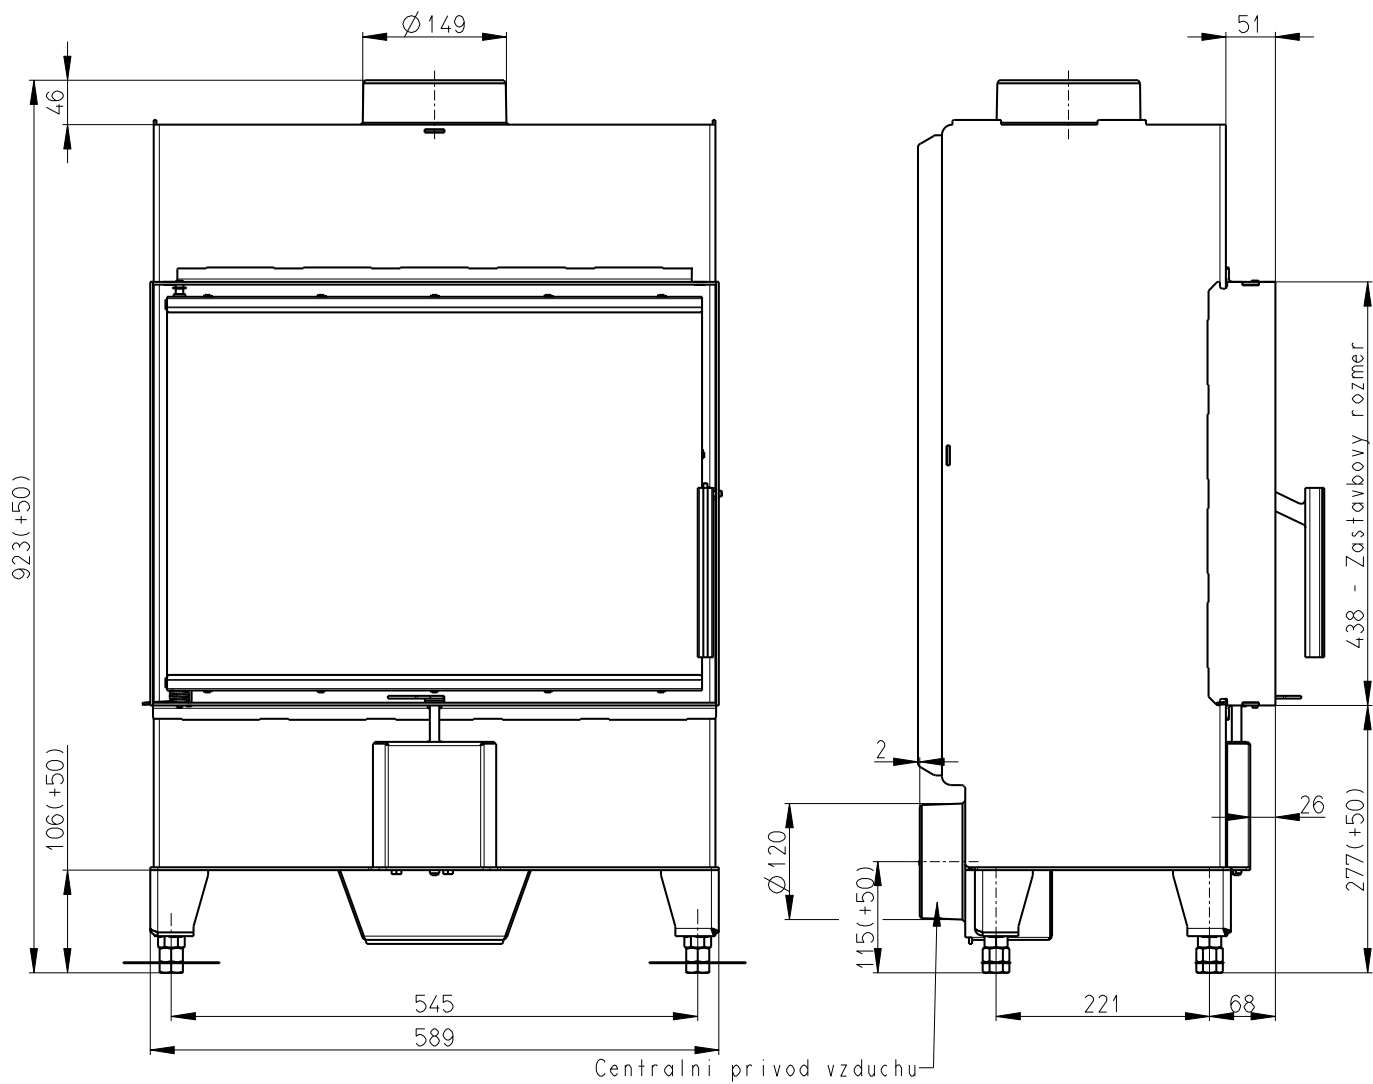

Artikl	H2T 13
--------	--------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	4,8
Účinnost	%	83
Dávka paliva	kg/h	1,4
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	3,7
Průměrná teplota spalín	°C	235
Tah komína	Pa	12
Celková hmotnost	kg	117
CO ₂	%	10,6

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	2,5 - 7
Povolená dávka paliva	kg/h	3
Plocha vstupní větrací mřížky	cm ²	880
Plocha výstupní větrací mřížky	cm ²	1120
Množství spalovacího vzduchu	m ³ /h	11,3
Minimální průměr kouřovodu	mm	150

Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	•
Popelník	•