

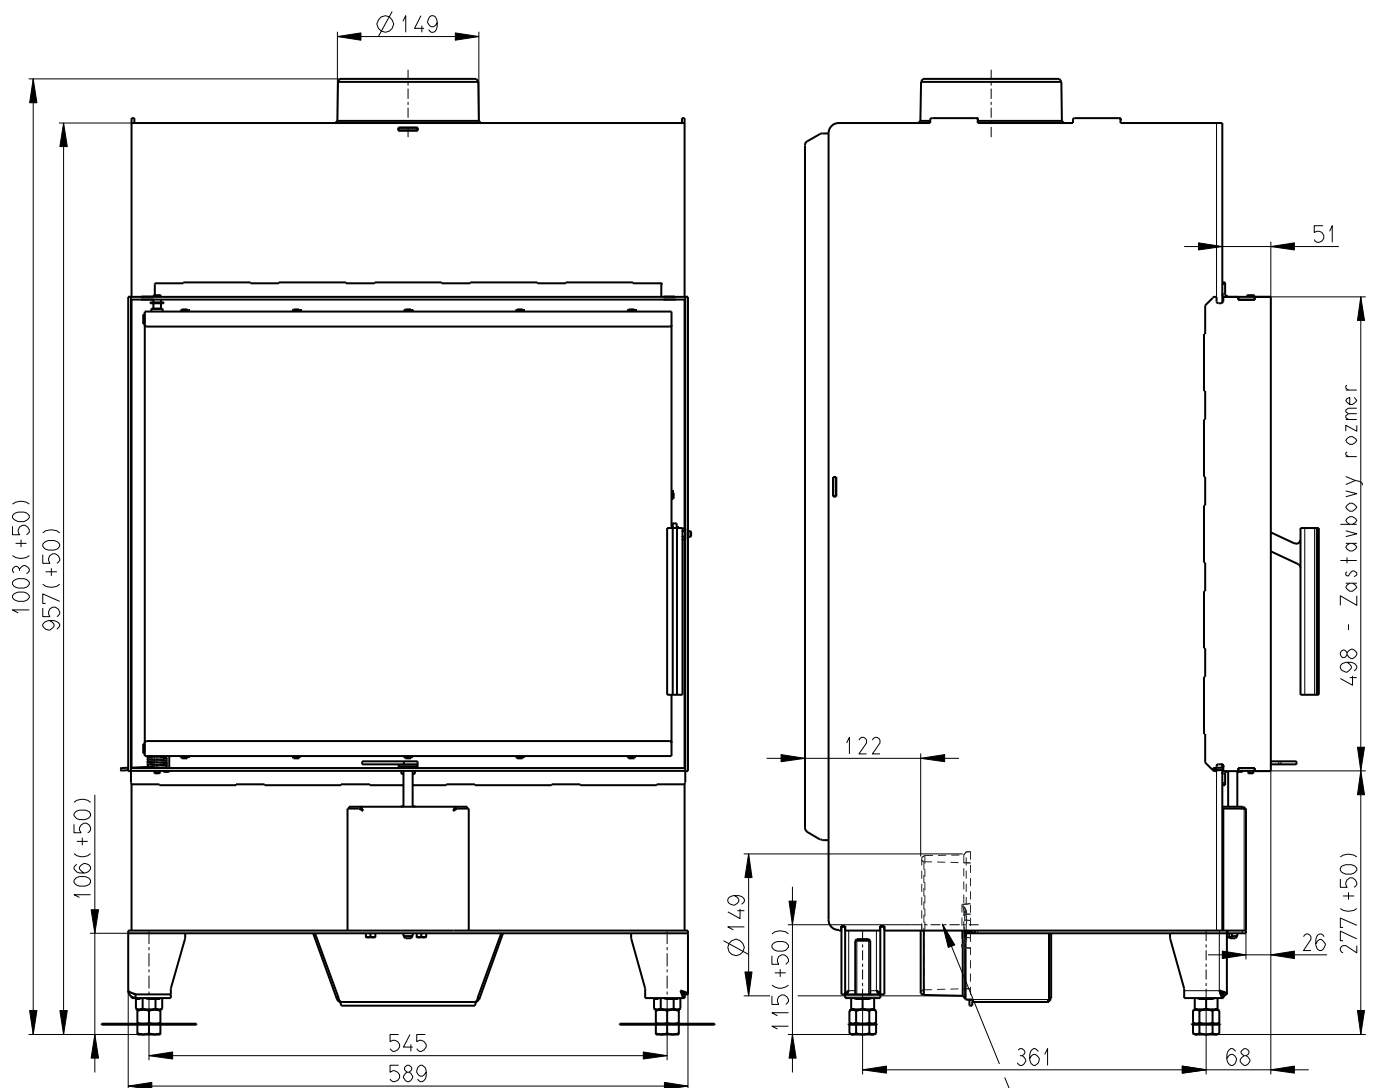


HEAT 2G 59.50.01

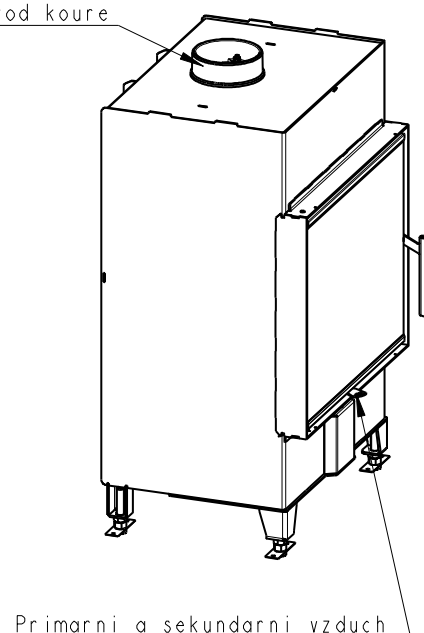

Centralni privod vzduchu

Litinový odvod kouře

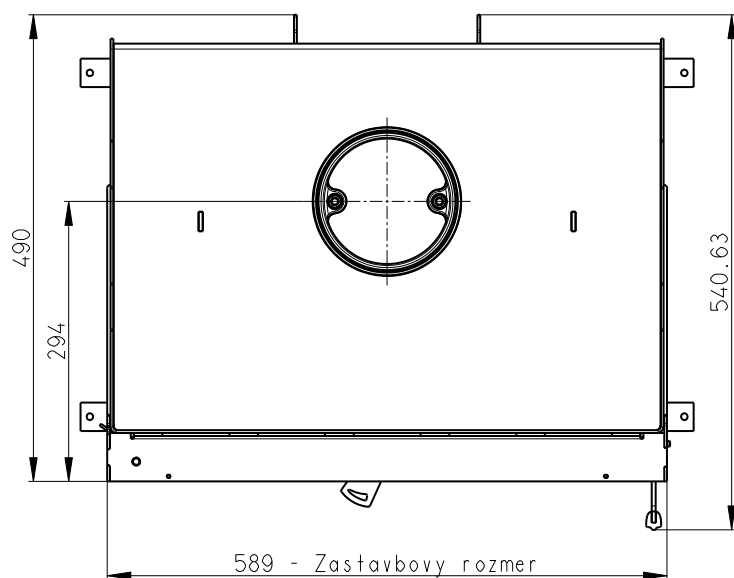

Artikl	H2N 01
--------	--------

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý výkon	kW	7
Účinnost	%	85
Dávka paliva	kg/h	1,9
Hmotnostní tok suchých spalín	g/s	2,8
Průměrná teplota spalín	°C	218
Tah komína	Pa	12
Celková hmotnost	kg	150
CO ₂	%	11,24

Doporučené hodnoty

Povolený rozsah výkonu	kW	3,5 - 10
Povolená dávka paliva	kg/h	3,5
Plocha vstupní větrací mřížky	cm ²	880
Plocha výstupní větrací mřížky	cm ²	1120
Množství spalovacího vzduchu	m ³ /h	14,2
Minimální průměr kouřovodu	mm	150

Splněná legislativa

EN 13 229	•
BImSch V 1	•
BImSch V 2	•
DIN plus	•
15a B-VG	•

Příslušenství dodávané s výrobkem

Rukavice s magnetem	•
Hák pro vyklápění roštu	•
Popelník	•