


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	7,8 kW
Jmenovitý tepelný výkon do vody	5,8 kW
Účinnost	83 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	10 Pa
Teplota spalin	230 °C
Objemový proud spalin	7,8 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,07 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	26 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	2,2 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	232 kg




SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Schéma zapojení výměníku

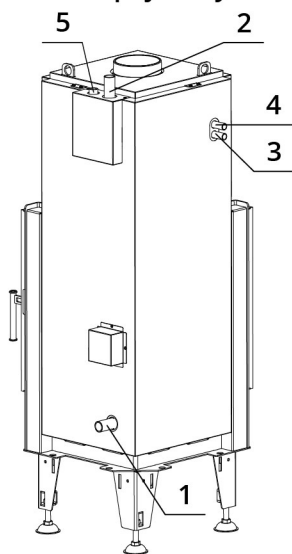

1. Vstup studené vody do výměníku (zpátečka), vnější závit 1"
2. Výstup teplé vody z výměníku (stoupačka), vnější závit 1"
3. Přívod studené vody do termického zabezpečení, vnější závit 1/2"
4. Výstup ohřáté vody z termického zabezpečení, vnější závit 1/2"
5. Vstup pro odvzdušňovací ventil, vnitřní závit 1/2"

Carconové topeniště


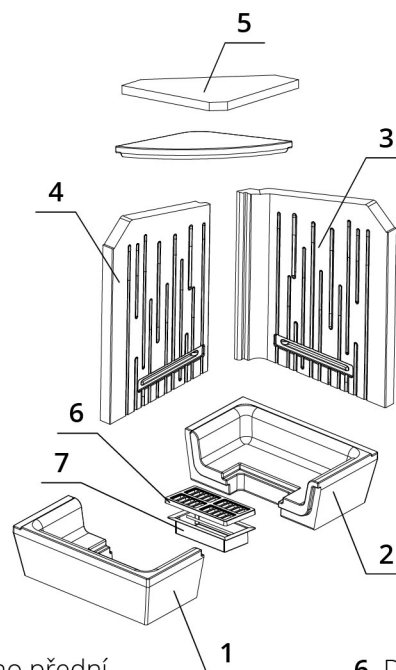


- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Dno přední | 6. Deflektor |
| 2. Dno zadní | 7. Litinový rošt |
| 3. Záda | 8. Popelník |
| 4. Bok pravý | |
| 5. Bok levý | |

BEF AQUATIC WH 450 E

ČSN EN
13229

TECHNICKÝ VÝKRES

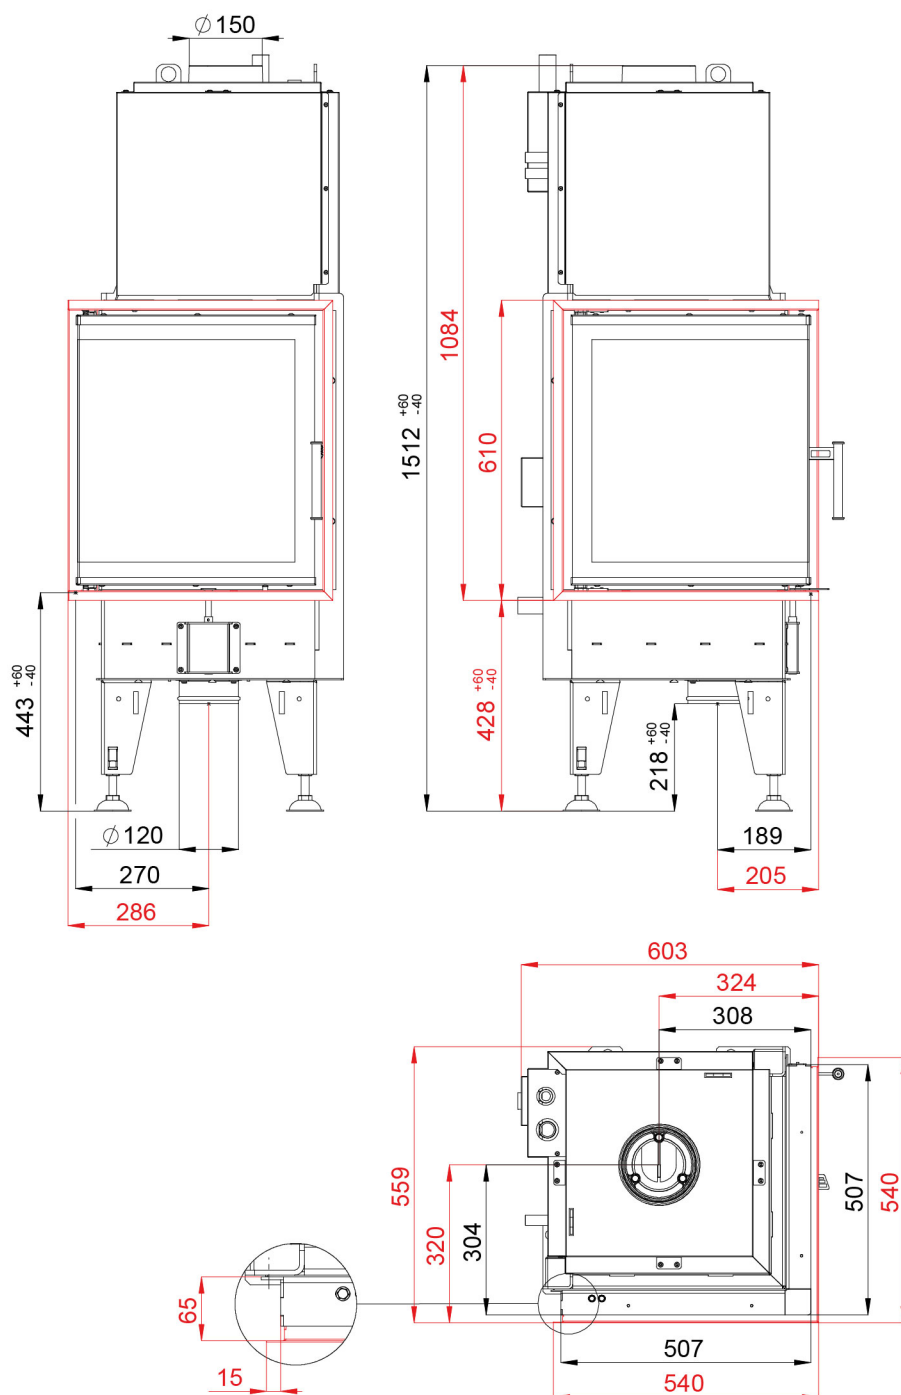

480 x 480 x 532 mm

BEF AQUATIC WH 450 E

ČSN EN
13229

www.befhome.com