


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	14 kW
Jmenovitý tepelný výkon do vody	8,5 kW
Účinnost	85 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	204 °C
Objemový proud spalin	12,7 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0499 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	38 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	4,05 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	231 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



570 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno
2. Záda
3. Bok pravý
4. Bok levý
5. Deflektor
6. Litinový rošt
7. Popelník

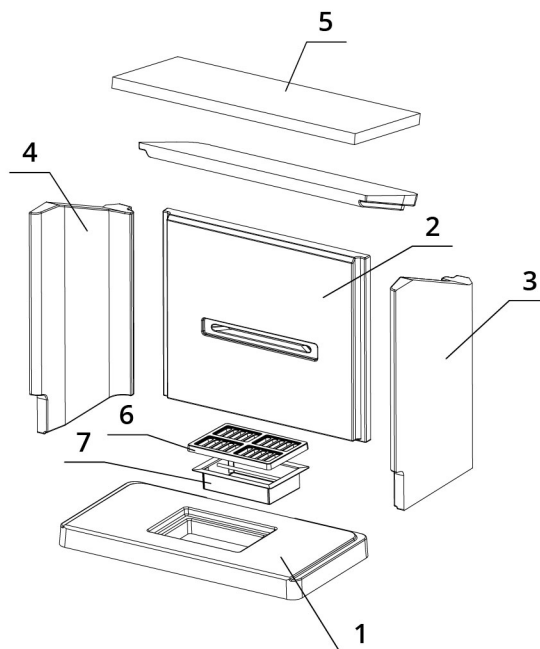

BEF AQUALITE 7


BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

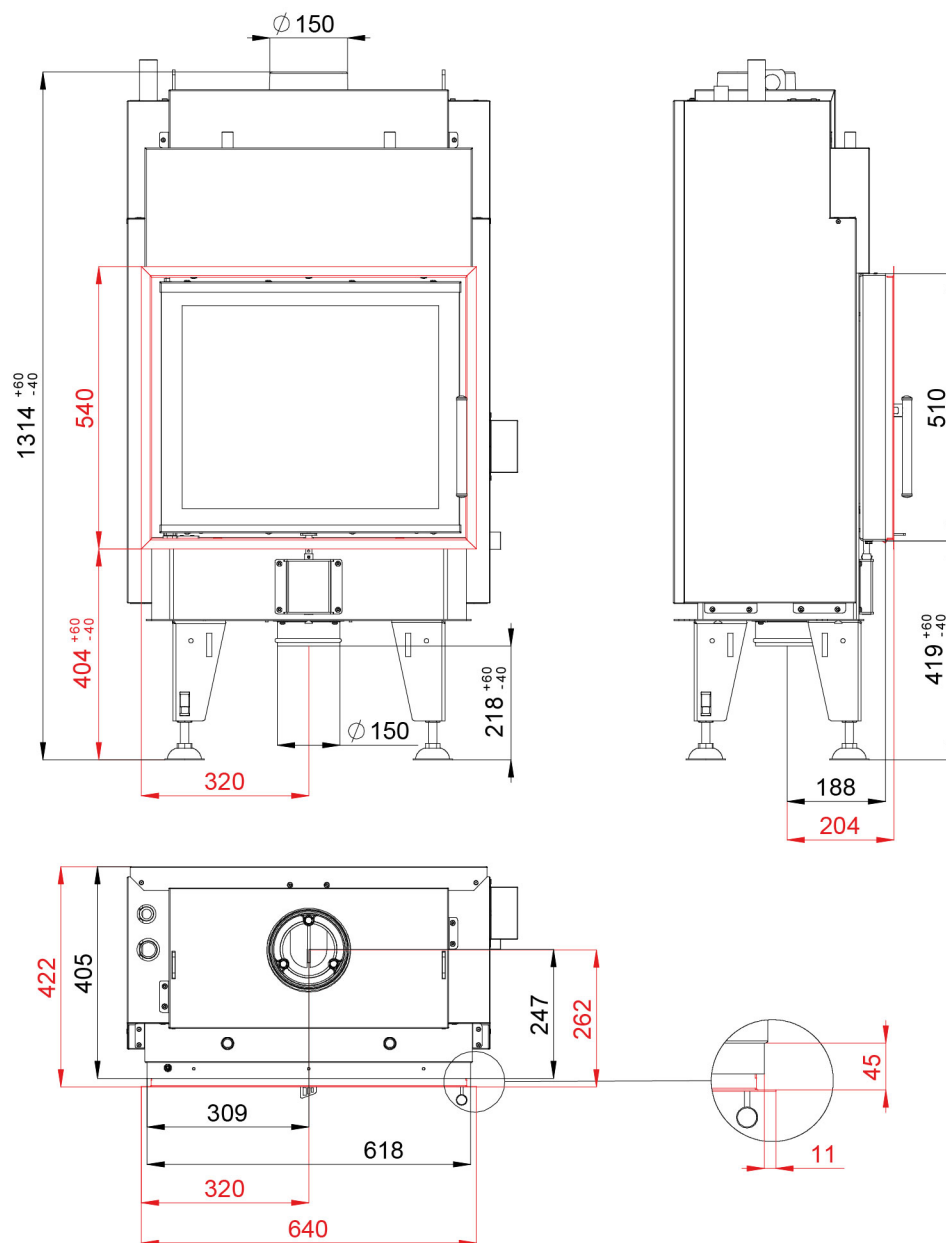

BEF AQUALITE 7

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com