

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	7 kW
Účinnost	82 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	264 °C
Objemový proud spalin	5,6 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0868 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	19 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	2,05 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	242 kg




SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ



Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok
5. Deflektor
6. Litinový rošt
7. Popelník

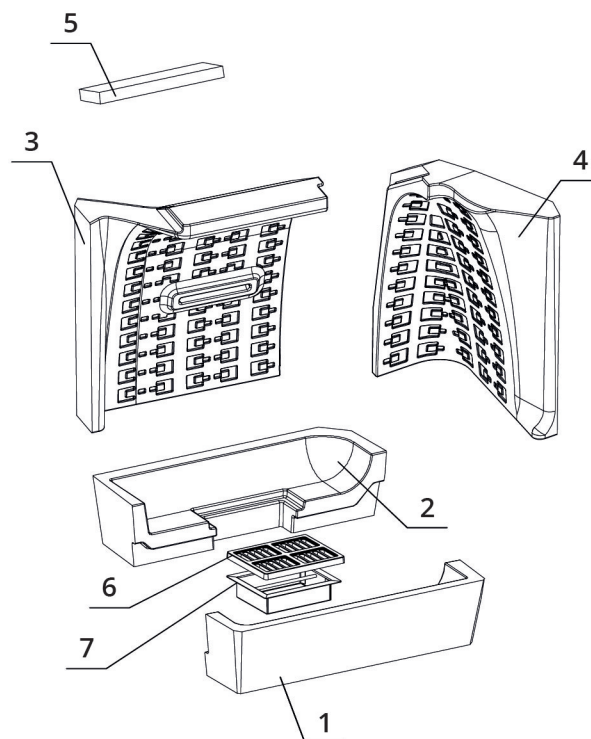

BeF Royal V 7 CL


BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

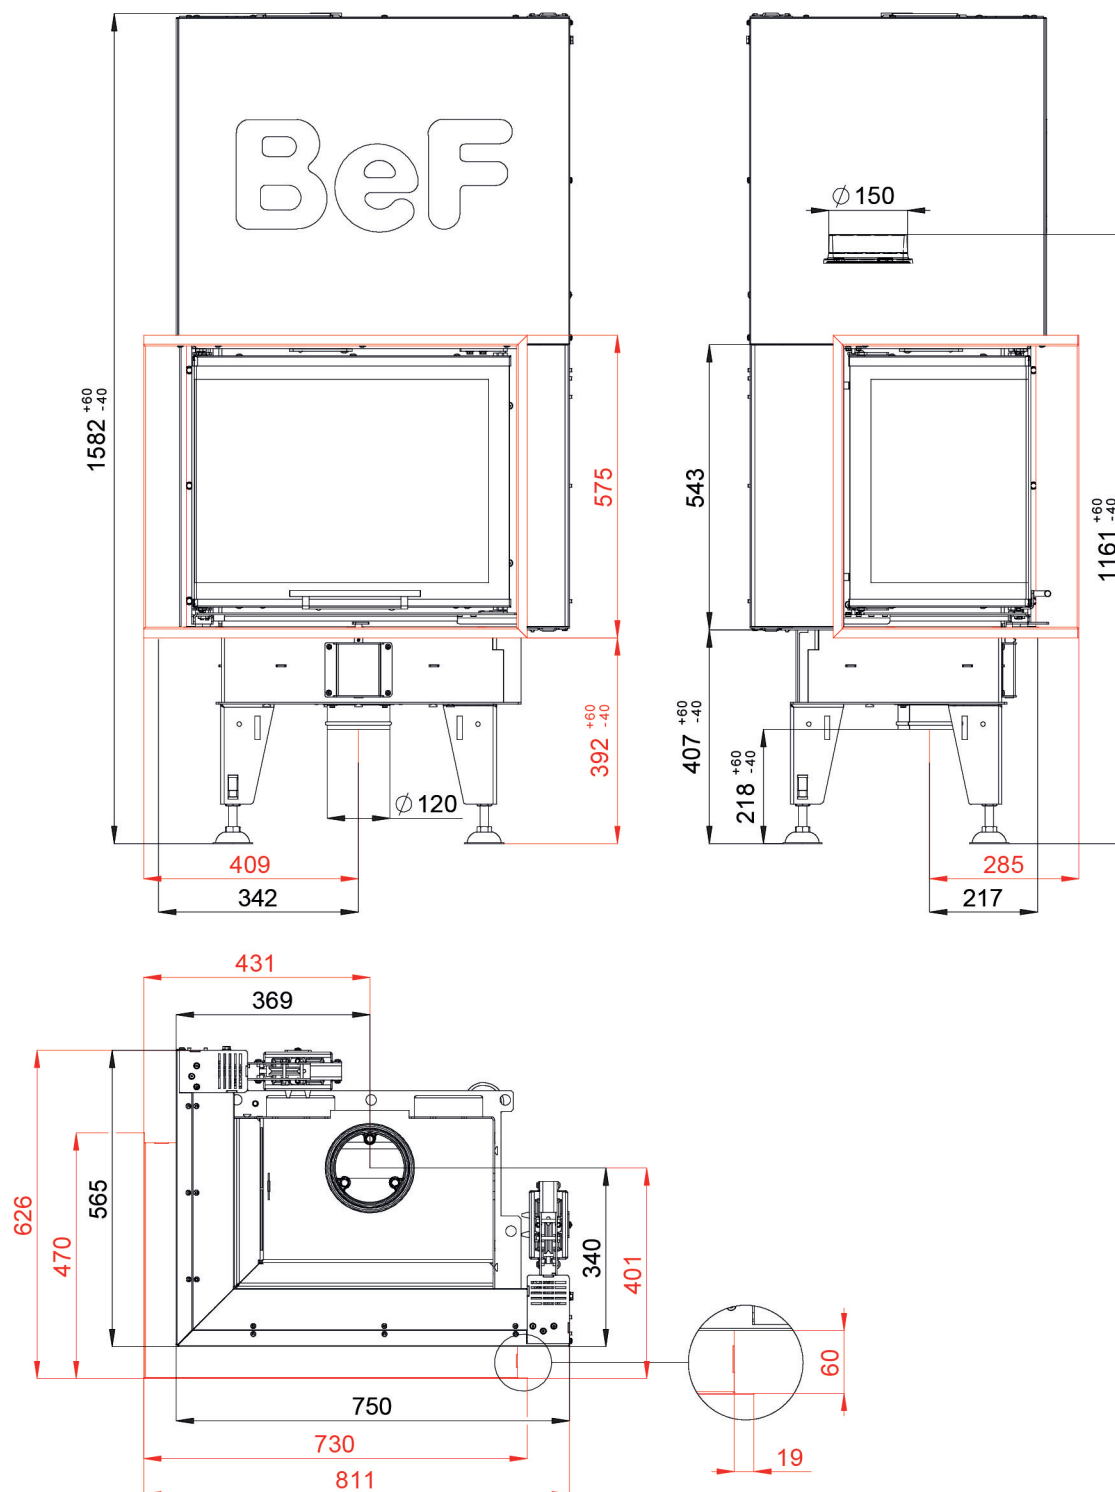

BeF Royal V 7 CL

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com